

2024 CATALOGUE

Representante Autorizado para Chile
Sociedad Ibañez y Figueroa Ltda.
Centro de Distribución: Av. Brasil 664, Santiago
www.wellmax.cl
+56 2 2343 9876 / +56 2 2341 6012



WELLMAX

SINCE 1987



LED BULB EXPERT

SAMSUNG
LED

Illuminated


Contenido

 **Página 02**
Nuestra historia



Ampolletas

Ampolleta LED serie Ballet	05
Ampolleta LED Serie Ecolite T	07
Ampolleta Hammer Industrial	07
Ampolleta LED decorativa	08
Ampolleta LED con Sensor	09
Ampolleta LED de Emergencia	09
Ampolleta Led Tubo	10
Serie Globo LED	10
Tubo LED T8	11
Ampolleta LED G9	11
Ampolleta de filamento LED	12



LUMINARIA de Interior

Plafones LED Sunflower	13
Plafones LED Sunlight	15
Focos proyectores LED	17
Focos proyectores LED Submarino	19
Panel empotrado LED Saturno	21
Panel Empotrado LED Wefit	23
Spotlight Ojo de Aguila	24
Panel LED grande	24
Luz de mampara LED a prueba de humedad	25
LISTÓN LED Luminoso	26



Nuestra historia

- 36 años de experiencia profesional en iluminación
- Socio estratégico global de Samsung desde 2016
- Productos vendidos en más de 100 países en todo el mundo

Fundada en 1987, WELLMAX tiene 36 años de experiencia trabajando con marcas de iluminación famosas en todo el mundo, proporcionando productos de iluminación profesional y soluciones de servicio SKD. Enfocados y persistentes a lo largo de los años, dedicamos toda nuestra pasión al desarrollo de LEDs.

Ayudamos a nuestros clientes a
ser el N.º 1 en su mercado

Ayudamos a nuestros clientes a
innovar y mejorar las soluciones de productos

Ayudamos a nuestros clientes a
optimizar la producción SKD

Ayudamos a nuestros distribuidores a
diseñar estrategias comerciales

**Creamos relaciones a largo plazo
con nuestros socios**



Misión establecida:

Gratificar a los seres queridos,
con luz y calidez a través de la iluminación



Ampolleta LED serie Ballet



SAMSUNG
LED
Illuminated

Ballet



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	5W	220-240V	>0.5	450lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27

Dimensión: (Φ)50mmx87mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	7W	220-240V	>0.5	630lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27

Dimensión: (Φ)55mmx98mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	9W	220-240V	>0.5	810lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27

Dimensión: (Φ)60mmx106mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	11W	220-240V	>0.5	990lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27

Dimensión: (Φ)60mmx109mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	15W	220-240V	>0.5	1350lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27

Dimensión: (Φ)65mmx129mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	18W	220-240V	>0.5	1620lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27


Dimensión: (Φ)70mmx137.5mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/BL/O/8/O	23W	220-240V	>0.5	2070lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27


Dimensión: (Φ)80mmx163mm

Ampolleta LED Serie Ecolite T

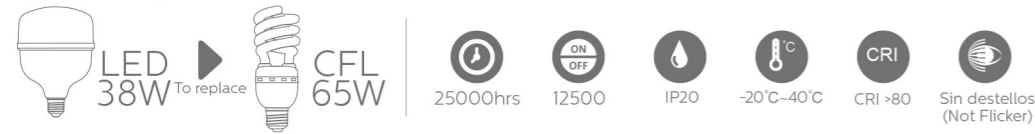


Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Dimensión(mm)
HT/ECO/0/1/0	18W	220-240V	≥0.5	1800lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)70mmx107mm
HT/ECO/0/1/0	28W	220-240V	≥0.5	2700lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)100mmx150mm
HT/ECO/0/1/0	38W	220-240V	≥0.5	3600lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)115mmx166mm
HT/ECO/0/1/0	48W	220-240V	≥0.5	4500lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)135mmx186mm

Ampolleta Hammer Industrial

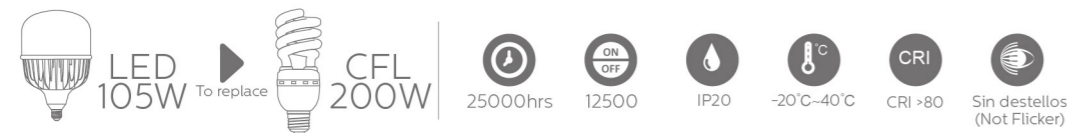

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Dimensión(mm)
L-BL-0700	105W	220-240V	≥0.5	10200lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E40	(Φ)180mmx280mm
L-BL-0700	115W	220-240V	≥0.5	11500lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E40	(Φ)161mmx280mm

Ampolleta LED decorativa



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
C/BL/0/2/0	6W	220-240V	≥0.5	540lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E14

Dimensión: (Φ)37mmx100mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
P/BL/0/2/0	6W	220-240V	≥0.5	540lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E14

Dimensión: (Φ)45mmx83mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
G/BL/0/2/0	6W	220-240V	≥0.5	540lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27

Dimensión: (Φ)45mmx82mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
GU/CL/0/1/0	6W	220-240V	≥0.5	540lm	6500K (3000K/4000K)	120°	GU10

Dimensión: (Φ)50mmx55mm




Ampolleta LED con Sensor



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso (lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Especial
A/BL/SEN/2/ML	9W	220-240V	≥0.5	810lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	MOTION SENSOR
A/BL/SEN/2/ML	9W	220-240V	≥0.5	810lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	LIGHT SENSOR
A/BL/SEN/2/ML	9W	220-240V	≥0.5	810lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	MOTION & LIGHT SENSOR

Dimensión: (Φ)60mmx110mm

Ampolleta LED de Emergencia

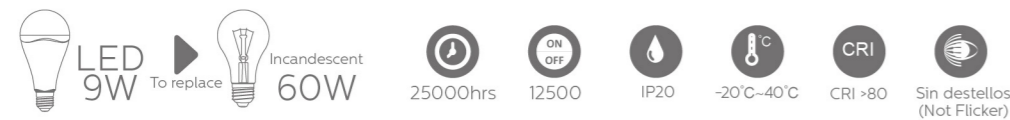

Supernova EM series


Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT(Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Initial Luminous Flux at Emergency Mode
A/SN/EMG/3/0	9W	220-240V	≥0.5	880lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27	300lm/120lm/50lm
A/SN/EMG/3/0	11W	220-240V	≥0.5	1100lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27	300lm/120lm/50lm

Dimensión: (Φ)70mmx148mm

EM series


Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Dimensión(mm)
A/CL/EMG/2/0	9W	220-240V	≥0.5	810lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27	(Φ)70mmx142mm
A/CL/EMG/2/0	11W	220-240V	≥0.5	1050lm	6500K (3000K/4000K)	230°	E27	(Φ)80mmx148mm

Ampolleta Led Tubo

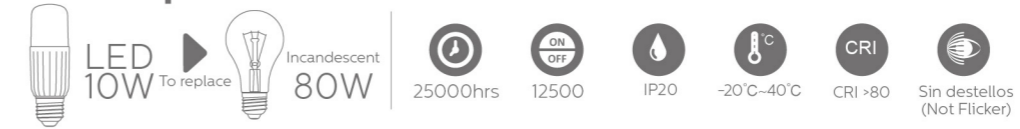

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT(Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Dimensión(mm)
L-BL-0901	6W	220-240V	≥0.5	600lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)37mmx96mm
L-BL-0901	10W	220-240V	≥0.5	1000lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)37mmx117mm
L-BL-0901	15W	220-240V	≥0.5	1500lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)50mmx139mm

Serie Globo LED

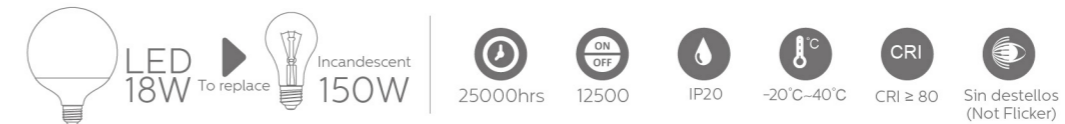

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT(Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Dimensión(mm)
L-BL-1500	12W	220-240V	≥0.5	1140lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)95mmx140mm
L-BL-1600	18W	220-240V	≥0.5	1600lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)120mmx157mm
L-BL-1700	24W	220-240V	≥0.5	2500lm	6500K (3000K/4000K)	220°	E27	(Φ)125mmx172mm

Tubo LED T8



GLASS TUBE


Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
T8/GL/O/1/O	9W	220-240V	≥0.5	900lm	6500K (3000K/4000K)	320°	(Φ)28mmx604mm
T8/GL/O/1/O	18W	220-240V	≥0.5	1800lm	6500K (3000K/4000K)	320°	(Φ)28mmx1214mm

Ampolleta LED G9



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base	Dimensión(mm)
G9/CL/CLX/2/O	4W	220-240V	≥0.5	400lm	6500K (3000K/4000K)	360°	G9	(Φ)17mmx54mm

Ampolleta de filamento LED



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/FLM/CLX/2/O	8W	220-240V	≥0.5	950lm	4000K	320°	E27

Dimensión: (Φ)60mmx105mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
A/FLM/CLX/2/O	8W	220-240V	≥0.5	900lm	2500K	320°	E27

Dimensión: (Φ)60mmx105mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
C/FLM/CLX/2/O	8W	220-240V	≥0.45	800lm	2500K	320°	E14/E27

Dimensión: (Φ)35mmx98mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
ST/FLM/CLX/2/O	8W	220-240V	≥0.5	800lm	2500K	320°	E27

Dimensión: (Φ)64mmx145mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
G/FLM/CLX/2/O	8W	220-240V	≥0.5	900lm	2500K	320°	E27

Dimensión: (Φ)95mmx143mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Base
G/FLM/CLX/2/O	8W	220-240V	≥0.5	900lm	2500K	320°	E27

Dimensión: (Φ)125mmx178mm

Plafones LED Sunflower

- 25000hrs
- 15000
- IP20
- 20°C-40°C
- CRI >80
- Sin destellos (Not Flicker)



SAMSUNG
LED
illuminated



Serie decorativa



Número de artículo
UDR/SFD/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)	Agujero(mm)
3W	220-240V	≥0.5	240lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)90mmx24mm	(Φ)75mm
6W	220-240V	≥0.5	480lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)120mmx24mm	(Φ)105mm
12W	220-240V	≥0.5	960lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)170mmx24mm	(Φ)155mm
18W	220-240V	≥0.5	1440lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)225mmx24mm	(Φ)206mm
24W	220-240V	≥0.5	1920lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)225mmx24mm	(Φ)206mm

Serie Clásica



Número de artículo
UDR/SFC/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)	Agujero(mm)
3W	220-240V	≥0.5	240lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)90mmx23mm	(Φ)75mm
6W	220-240V	≥0.5	480lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)120mmx23mm	(Φ)105mm
12W	220-240V	≥0.5	960lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)170mmx23mm	(Φ)155mm
18W	220-240V	≥0.5	1440lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)225mmx23mm	(Φ)206mm
24W	220-240V	≥0.5	1440lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)225mmx23mm	(Φ)206mm

Color del Sobrepuesto: Blanco/Plata



Número de artículo
UDS/SFC/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)	Agujero(mm)
6W	220-240V	≥0.5	480lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)120mmx28mm	-
12W	220-240V	≥0.5	960lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)170mmx28mm	-
18W	220-240V	≥0.5	1440lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)225mmx28mm	-
24W	220-240V	≥0.5	1920lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)225mmx28mm	-

Color del Sobrepuesto: Blanco/Plata/Negro



Número de artículo
UDS/SFD/0/1/0/SQ

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)	Agujero(mm)
18W	220-240V	≥0.5	1440lm	6500K (3000K/4000K)	120°	225mmx225mmx28mm	-
24W	220-240V	≥0.5	1920lm	6500K (3000K/4000K)	120°	225mmx225mmx28mm	-

Plafones LED Sunlight



- El nuevo Plafón más delgado. Alta eficacia luminosa-100lm/w
- 86 % de área emisora de luz, sin manchas oscuras
- Opción Sobrepuesto y empotrado combinadas en una(MIXTO), apta para diversas necesidades de aplicación
- Diseño patentado, premium y único.

25000hrs
 15000
 IP20
 -20°C-40°C
 CRI >80
 Sin destellos (Not Flicker)



2-IN-1
100lm/W



Sunlight Series - Empotrado



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)
UDR/SR/0/1/0/RD	12W	220-240V	≥0.5	1200lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)140-160mm

Dimensión(mm): (Φ)167mmx25.8mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)
UDR/SR/0/1/0/RD	18W	220-240V	≥0.5	1850lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)195-210mm
UDR/SR/0/1/0/RD	24W	220-240V	≥0.5	2500lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)195-210mm

Dimensión(mm): (Φ)222mmx25.8mm

Sunlight Series - Sobrepuesto



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UDS/SR/0/1/0/RD	12W	220-240V	≥0.5	1200lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión(mm): (Φ)170mmx34.8mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UDS/SR/0/1/0/RD	18W	220-240V	≥0.5	1850lm	6500K (3000K/4000K)	120°
UDS/SR/0/1/0/RD	24W	220-240V	≥0.5	2500lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión(mm): (Φ)225mmx34.8mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UDS/SR/0/1/0/SQ	18W	220-240V	≥0.5	1850lm	6500K (3000K/4000K)	120°
UDS/SR/0/1/0/SQ	24W	220-240V	≥0.5	2500lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión(mm): (Φ)225mmx225mmx34.8mm

Focos proyectores LED

- 25000hrs
- 15000
- IP65
- 20°C-40°C
- CRI >80
- Sin destellos (Not Flicker)



SAMSUNG
LED
Illuminated

Focos proyectores LED - CE



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	10W	220-240V	≥0.9	1000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	104mmx94mmx25mm
UFL/FX/0/1/0/SQ	20W	220-240V	≥0.9	2000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	120mmx98mmx28.5mm
UFL/FX/0/1/0/SQ	30W	220-240V	≥0.9	3000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	156mmx116.5mmx25mm
UFL/FX/0/1/0/SQ	50W	220-240V	≥0.9	5000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	202mmx157mmx32mm
UFL/FX/0/1/0/SQ	100W	220-240V	≥0.9	10000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	262mmx195mmx34mm
UFL/FX/0/1/0/SQ	150W	220-240V	≥0.9	15000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	320mmx235mmx34mm
UFL/FX/0/1/0/SQ	200W	220-240V	≥0.9	20000lm	6500K (3000K/4000K)	120°	370mmx268mmx40mm

Focos proyectores LED - RGB



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UDR/SR/0/1/0/RD	10W	100-265V	≥0.5	RGB	120°	128mmx120mmx43mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UDR/SR/0/1/0/RD	30W	100-265V	≥0.5	RGB	120°	226mmx221mmx53mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UDR/SR/0/1/0/RD	50W	100-265V	≥0.5	RGB	120°	285mmx275mmx66mm

Focos proyectores LED - PIR



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UDR/SR/0/1/0/RD	10W	220-240V	≥0.9	1000lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión(mm): 104mmx94mmx25mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UDR/SR/0/1/0/RD	20W	220-240V	≥0.9	2000lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión(mm): 120mmx98mmx28.5mm



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UDR/SR/0/1/0/RD	50W	220-240V	≥0.9	5000lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión(mm): 202mmx157mmx32mm

SUBMARINE
Submarine
FloodLight Series

- Diseño aerodinámico para disipación de calor y escurrimiento de agua
- Color táctil negro sigiloso para varios escenarios de uso al aire libre
- Diseño anti-sifón patentado (IP66)
- Vidrio templado fortalece la calidad del producto
- Chip LED de Samsung permite una alta eficacia luminica

2024
New
Product



10000lm
100W



RISK 0
 3000K 4000K 6500K
 50/60Hz
 30000hrs
 220-240V 100-240V
 IP66
 IK08
 -20°C-40°C
 Flicker free

CRI ≥80

Submarine Floodlight

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	10W	0.9	1000lm	120°	106mmx80x25mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	20W	0.9	2000lm	120°	140mmx102x26mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	30W	0.9	3000lm	120°	188mmx136x30mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	50W	0.9	5000lm	120°	221mmx160x32mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	100W	0.9	10000lm	120°	329mmx225x34mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	150W	0.9	15000lm	120°	382mmx284x36mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	200W	0.9	20000lm	120°	436mmx306x36mm

Submarine Floodlight - PIR




Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	10W	0.9	1000lm	120°	107mmx107x63mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	20W	0.9	2000lm	120°	167mmx140x63mm

Número de artículo	Watts(W)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)
UFL/FX/0/1/0/SQ	50W	0.9	5000lm	120°	221mmx220x63mm

Panel empotrado LED Saturno



SATURN
World's 1st Bulb-Tech Downlight



Número de artículo
UDR/ST/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)	Color del Sobrepuesto
3W	175-260V	0.4	240lm	6500K (3000K/4000K)	110°	(Φ)70-80mm	Blanco/Oro

Dimensión: (Φ)95mmx36mm



Número de artículo
UDR/ST/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)	Color del Sobrepuesto
6W	175-260V	0.5	480lm	6500K (3000K/4000K)	110°	(Φ)100-110mm	Blanco/Oro

Dimensión: (Φ)130mmx42mm



Número de artículo
UDR/ST/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)	Color del Sobrepuesto
9W	175-260V	0.5	720lm	6500K (3000K/4000K)	110°	(Φ)125-135mm	Blanco/Oro

Dimensión: (Φ)160mmx45mm



Número de artículo
UDR/ST/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)	Color del Sobrepuesto
12W	175-260V	0.5	960lm	6500K (3000K/4000K)	110°	(Φ)140-160mm	Blanco/Oro

Dimensión: (Φ)180mmx48mm




Número de artículo
UDR/ST/0/1/0/RD

Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)	Color del Sobrepuesto
18W	175-260V	0.5	1440lm	6500K (3000K/4000K)	110°	(Φ)195-210mm	Blanco/Oro

Dimensión: (Φ)225mmx55mm

Panel Empotrado LED Wefit

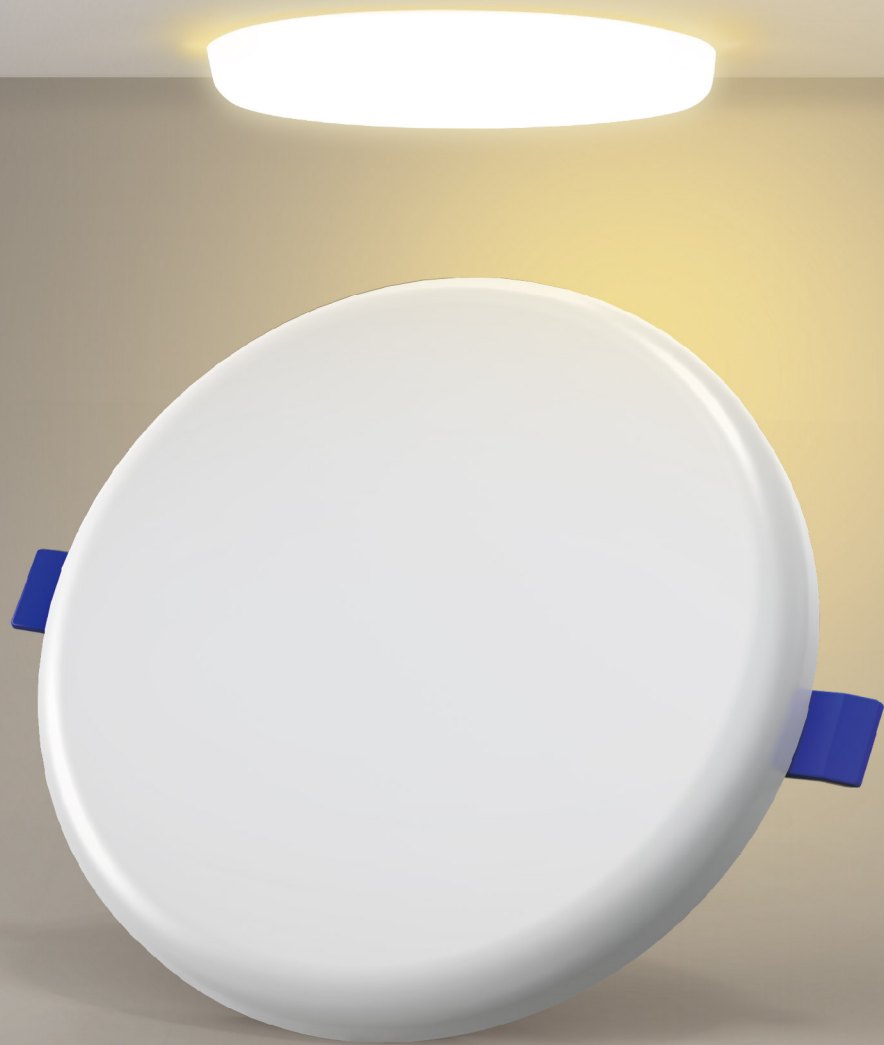

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Dimensión(mm)	Agujero(mm)
UDR/FL/0/1/0/RD	18W	100-240V	≥ 0.5	1800lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)120mmx35mm	(Φ)40-100mm
UDR/FL/0/1/0/RD	24W	100-240V	≥ 0.5	2400lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)170mmx35mm	(Φ)50-150mm
UDR/FL/0/1/0/RD	36W	100-240V	≥ 0.5	3600lm	6500K (3000K/4000K)	120°	(Φ)220mmx35mm	(Φ)50-190mm

Spotlight Ojo de Aguila



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)	Agujero(mm)
USR/EGE/0/1/0/RD	7W	220-240V	≥ 0.5	595lm	6500K (3000K/4000K)	38°	(Φ)70-80mm

Dimensión: (Φ)90mmx34.7mm

Panel LED grande



Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso(lm)	CCT (Color)	Ángulo de haz(°)
UPR/BK/0/1/0/0606	40W	100-240V	≥ 0.9	3200lm	6500K (3000K/4000K)	120°

Dimensión: 595mmx595mmx30mm

Luz de mampara LED a prueba de humedad

- 25000hrs
- 15000
- IP65
- 20°C-40°C
- CRI >80
- Sin destellos (Not Flicker)



Ovalado

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso (lm)	CCT (Color)	Dimensión(mm)	Especial
UDP/MP/0/1/0/OV	8W	220-240V	≥0.5	720lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)160mmx89mmx46mm	-
UDP/MP/0/1/0/OV	12W	220-240V	≥0.5	1080lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)200mmx96mmx46mm	-
UDP/MP/0/1/0/OV	18W	220-240V	≥0.5	1620lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)230mmx103mmx46mm	-
UDP/MP/SEN/1/M/OV	8W	220-240V	≥0.5	720lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)160mmx89mmx46mm	Motion Sensor/ Motion & Light Sensor
UDP/MP/SEN/1/M/OV	12W	220-240V	≥0.5	1080lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)200mmx96mmx46mm	Motion Sensor/ Motion & Light Sensor




Redondo

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	Factor de Potencia	Flujo luminoso (lm)	CCT (Color)	Dimensión(mm)	Especial
UDP/MP/0/1/0/RD	8W	220-240V	≥0.5	720lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)155mmx51mm	-
UDP/MP/0/1/0/RD	18W	220-240V	≥0.5	1620lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)210mmx51mm	-
UDP/MP/0/1/0/RD	8W	220-240V	≥0.5	720lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)155mmx51mm	Motion Sensor/ Motion & Light Sensor
UDP/MP/0/1/0/RD	12W	220-240V	≥0.5	1080lm	6500K (3000K/4000K)	(Φ)178mmx51mm	Motion Sensor/ Motion & Light Sensor

LISTÓN LED Luminoso

- 25000hrs
- 15000
- IP20
- 20°C-40°C
- CRI >80
- Sin destellos (Not Flicker)

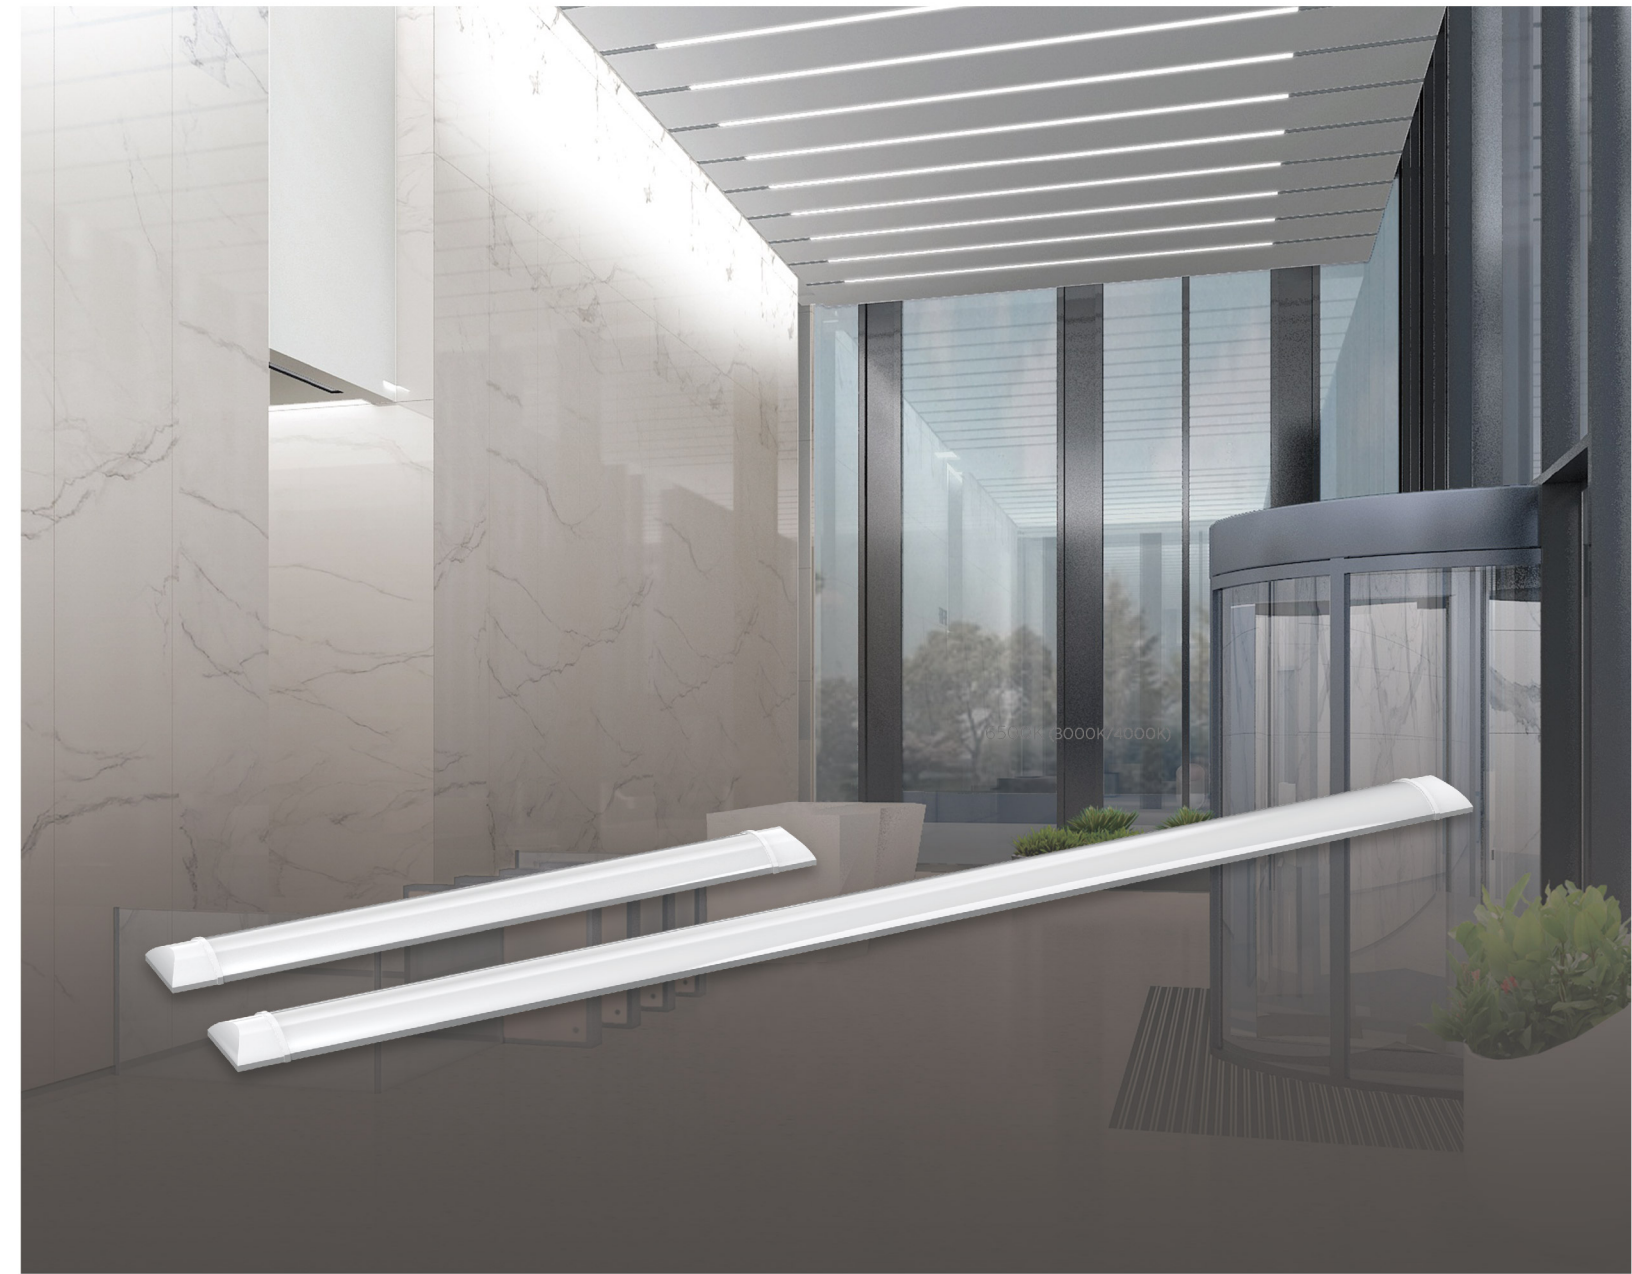

Número de artículo	Watts(W)	Voltaje(V)	P.F.	Factor de Potencia	CCT (Color)	Ángulo de haz	Dimensión(mm)
UBW/CL//0/1/0/PL	24W	175-265V	0.5	2040lm	6500K (3000K/4000K)	180°	600mmx75mmx24mm
UBW/CL//0/1/0/PL	36W	175-265V	0.5	3060lm	6500K (3000K/4000K)	180°	1200mmx75mmx24mm
UBW/CL//0/1/0/PL	60W	175-265V	0.5	5100lm	6500K (3000K/4000K)	180°	1200mmx75mmx24mm